


## APV26

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

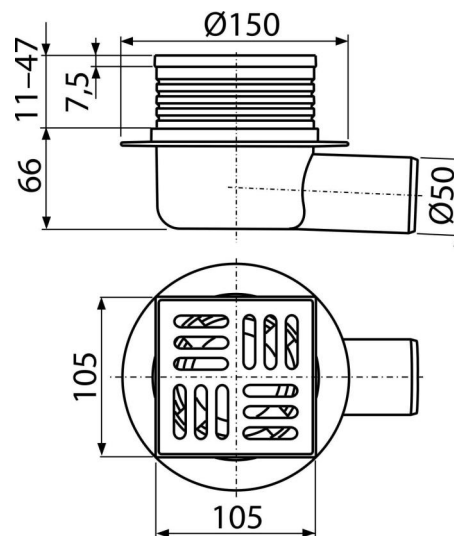

### Приложение

За достъп до инвалидни колички  
За отводняванена нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

### Характеристики

- Странична връзка към канализация  $\varnothing 50$  мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана  $102 \times 102 \times 5$  мм
- Ниска монтажна височина
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 11–47 мм

### Обхват на доставката

- Сифонно тяло  $105 \times 105$  мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон  $\varnothing 50$  мм, страничен изход
- Воден затвор

### Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV26	8595580503765	0,2722   9,8000   176,8000 кг	250×100×190   590×430×390 мм	25   400 бр

**Гаранция**      **Митнически код**      **Норми**  
2/6 гаранция      39269097      EN 1253

### Технически спецификации

- Обща монтажна височина 77–113 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 32 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 25 mm