

**DEN**  
**EL**  
By Nature.

# Catalogue



Декоративни мазилки



# ENEZIANO

**ENEZIANO** е мазилка на акрилна основа за интериорна декорация. С нея се постига “мраморен ефект” в различни цветови решения.

**ENEZIANO** подчертава индивидуалността на всяко помещение, като създава усещане за стил и уют и удовлетворява както класическите, така и най-авангардните творчески идеи по отношение на вашия интериор. Продуктът е незапалим и нетоксичен за човека и околната среда.



## СВОЙСТВА

- » Лесно нанасяне
- » Отлична паропропускливост
- » Безвреден за човека и околната среда
- » среда Незапалим

### Подготовка на основата

Основата да е добре почистена и без мазни петна. Препо-ръчва се преди нанасяне на мазилката да се положи грунд. По този начин се осигурява добро сцепление между мазил-ката и основата.

### Полагане

Продуктът се нанася на три ръце с маламашка за Венецианска мазилка.

**1. Първа ръка** – нанася се равномерно и се изчаква да из-съхне 10-12 часа.

**2. Втора ръка** – фин слой от продукта се нанася на маски до постигане на напълно гладка повърхност. Изчаква се да изсъхне 6-8 часа.

**3. Трета ръка** – нанасят се съвсем фини маски и се полира повърхността с ръба на маламашката.

### Защита

Мазилката изсъхва напълно след 4 дни, след което може да се нанесе **DENEL ProGLACIS** (запечатващ повърхностен слой), който я прави устойчива на измиване.

### Разходна норма

100-150 g/m<sup>2</sup> за един слой.

### Срок на годност и съхранение

1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

### Опаковка

5 kg / 20 kg.

### Цветова гама

По каталог.



## Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Температура на нанасяне:	От 10 до 36°C (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Почистване на инструментите:	С вода
Вискозитет:	60 000 – 80 000 CPS Brookfield (при t=25°C RVT 20 об/мин)



# ARTIS Stucco Veneziano

**ARTIS** е декоративна мазилка на акрилна основа, с която се постига изящен „мраморен“ ефект, по-известна като венецианска мазилка. Характеризира се с цветови преливки в една или близки тоналности, с меки отблясъци на отразената от повърхността светлина. **ARTIS** се предлага в богата цветова палитра. Чрез различните цветове решения можем да се потопим в духа на традицията и едновременно с това декорираните стени да имат изключително модерна визия. Специфичният състав на мазилката позволява да се постигне лесно както класическа гланцо-ва повърхност, така и матова или полуматова. Умелото редуване и съчетаване на повърхности с различна степен на отразяване на светлината допринася за неповторимо усещане за изя-щество и комфорт. **ARTIS** притежава отлична адхезия към основата и се нанася с минимални усилия. Това качество я прави изключително ценна не само за майстори, но и за всеки, който иска да разгърне своето въображение.



## СВОЙСТВА

- » Лесно нанасяне
- » Отлична паропропускливост
- » Безвреден за човека и околната среда
- » среда Незапалим

## Подготовка на основата

Основата да е добре почистена и без мазни петна. Препо-ръчва се преди нанасяне на мазилката да се положи грунд. По този начин се осигурява добро сцепление между мазил-ката и основата.

## Полагане

Продуктът се нанася на три ръце с маламашка за Венецианска мазилка.

**1. Първа ръка** – нанася се равномерно и се изчаква да из-съхне 10-12 часа.

**2. Втора ръка** – фин слой от продукта се нанася на маски до постигане на напълно гладка повърхност. Изчаква се да изсъхне 6-8 часа.

**3. Трета ръка** – нанасят се съвсем фини маски и се полира повърхността с ръба на маламашката.

## Защита

Мазилката изсъхва напълно след 4 дни, след което може да се нанесе **DENEL ProGLACIS** (запечатващ повърхностен слой), който я прави устойчива на измиване.

## Разходна норма

100-150 g/m<sup>2</sup> за един слой.

## Срок на годност и съхранение


1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

## Опаковка

5 kg / 20 kg.

## Цветова гама

По каталог.

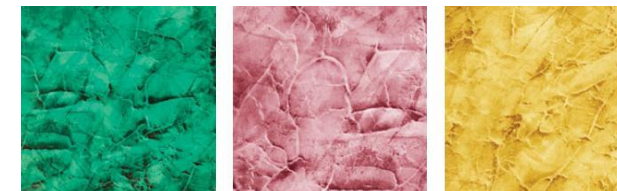

## Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Температура на нанасяне:	От 10 до 36°C (при относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Почистване на инструментите:	С вода
Вискозитет:	60 000 – 80 000 CPS Brookfield (при t=25°C RVT 20 об/мин)

# METALLICO

**METALLICO** е структурна боя с перлен ефект. Това е уникална декорация, която може да се използва и като допълнителен ефект към останалите декоративни мазилки. Подходяща е за декорации както на дома, така и на обществени сгради. В състава ѝ освен повърхностно обработени силикати, присъства и кварцов гранулат с оптимално подбрана зърнометрия. Благодарение на съчетанието между кварцови частици и блестящи флейкове се постига оригинална структура, подчертаваща не само модерната визия на интериора, но и вашата творческа индивидуалност. Нанася се изключително лесно, притежава отлична адхезия към основата и оптимален баланс между паропропускливост и водоустойчивост. **METALLICO** съдържа акрилатна смола, алумосиликатни пълнители и специфични реологични добавки.



## СВОЙСТВА

- » Лесно нанасяне
- » Паропропускливост и водоустойчивост
- » Устойчивост на изтъкване
- Подготовка на основата



Преди нанасяне повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд **DENEL ProFUNDIS** (предлага се и оцветен в подходяща тоналност), като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой.

### Полагане

С четка равномерно се нанася **METALLICO**. Преди да изсъхне материалът се структурира посредством четка или тампон според желания краен ефект.

### Разходна норма

100-200 g/m<sup>2</sup>.

- » Незапалим
- » Безвреден за човека и околната среда

### Срок на годност и съхранение

1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

### Опаковка

5 kg / 15 kg.

### Цветова гама

По каталог.



## Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Инструменти за нанасяне за повърхностна обработка	Четка или тампон
Време на изсъхване при допир:	Приблизително 1,5 часа (при t=20°C и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)
Специфично тегло:	1190 kg/m <sup>3</sup> ± 3%
Почистване на инструментите:	С вода



# VELLUTO

**VELLUTO** е декоративна мазилка с блестяща металическа повърхност с красив ка-дифен ефект. Характеризира се с цветови преливки в една или близки тоналности и с меки отблясъци на отразената от повърхността светлина.

**VELLUTO** е предназначена за интериорна декорация. Чрез различните цветови решения можем да се потопим в духа на традицията и едновременно с това деко-рираните стени да имат изключително модерна визия. Умелото редуване и съчета-ване на повърхности с различна степен на отразяване на светлината допринася за неповторимо усещане за изящество и комфорт.



## СВОЙСТВА

- » Лесно нанасяне
- » Отлична адхезия към основата
- » Незапалим
- » Устойчивост на изтъркване
- » Безвреден за човека и околната среда

## Подготовка на основата

Стената трябва да е добре шпаклована. Преди нанасяне повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд **DENEL ProFundis** и оцветен латекс (в зависимост от цвета на мазилката).

## ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разбърка добре преди употреба. Да не се работи при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. При попадане върху кожата да се измие възможно-но най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества в **VELLUTO** отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстра-няването ѝ е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали.

## Полагане

Нанася се с иноксова маламашка, с плавни движения. Ефек-тът на различното пречупване на светлината се постига от посоката на движение на маламашката и неравномерност-та на нанесените маски. По този начин върху декорираната повърхност визуално се редуват блестящи и матови сег-менти с кадифен ефект.

## Разходна норма

200–300 g/m<sup>2</sup> (в зависимост от броя на нанесените слоеве).

## Срок на годност и съхранение

1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

## Опаковка

5 kg / 15 kg.

## Цветова гама

По каталог.



## Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Инструменти за нанасяне:	Иноксова маламашка
Температура при нанасяне:	От 10°C до 30°C (при относителна влажност на въздуха < от 80%)
Време на изсъхване при допир:	≈ 30 минути (при t=20°C и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)
Пълно изсъхване:	1 ден (при t=20°C и относителна влажност 80%)
Специфично тегло:	1130 kg/m <sup>3</sup> ± 3%
Вискозитет:	22 000 – 30 000 CPS
Почистване на инструментите:	Brookfield C вода

**DEN**  
**EL**  
By Nature.



# TRAVERTINO

**TRAVERTINO** е декоративна мазилка с вид на луксозна каменна облицовка за вътрешно и външно приложение. Създадена е с цел пресъздаване на външната визия на камъка травертин. Нанася се изключително лесно и предоставя възможност за структуриране на цели стени или отделни елементи. Притежава отлична адхезия към основата и добра устойчивост на изтъркване, оптимален баланс между паропропускливост и водоустойчивост.

**TRAVERTINO** е специфична шпакловка с интериорно и екстериорно приложение. Съдържа акрилатна смола, неорганични пълнители и специфични реологични добавки.



## СВОЙСТВА СВОЙСТВА

- » Отлична паропропускливост
- » Устойчивост на изтъркване

### Подготовка на основата

Преди нанасяне, повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд **DENEL ProFundis**, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой.

### Полагане

Нанася се с маламашка на един слой с дебелина 1-2 mm.

### ДЕКОРАЦИЯ

След нанасяне на слой с желаната дебелина, повърхността се обработва посредством релефен тампон. След изсъхване на така положения слой, върху него се нанася допълнително транспарентен тониран латекс **DENEL ProGLAZES**, който се претърква с помощта на пластмасов/каучуков ракел или гъба.

### ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разбърка преди употреба. Да не се работи при температури по-ниски от 5°C. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода, (въпреки че използваните вещества в **TRAVERTINO** отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването ѝ е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали.

### Технически характеристики Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Температура на нанасяне:	От 10°C до 30°C (при относителна влажност на въздуха не по-висока от 80%)
Пълно изсъхване:	1 ден (при t=20°C и относителна влажност 80%)
Вискозитет:	18 000–22 000 CPS Brookfield (при t=25°C и RVT 20 об./мин.)

- » Незапалим
- » Безвреден за човека и околната среда

### Разходна норма

1,2 – 1,6 kg/m<sup>2</sup>, в зависимост от дебелината на слоя.

### Срок на годност и съхранение

1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

### Опаковка

10 kg / 25 kg.

### Цветова гама

Бяла.



\*Продуктът се предлага и като суха смес - в книжна торба от 25 кг.





# ANTICO

**ANTICO** създава впечатлението за антична мазилка. Предназначена е за интериорни решения. Оригиналният релеф, който се постига, наподобява стените на старинна сграда или сеплата красота на кадифени тъкани. **ANTICO** подчертава индивидуалността на всяко помещение, като създава усещане за неповторимост и уют. Продуктът удовлетворява както класическите, така и най-авангардните творчески идеи по отношение на вашия интериор. Специфичният състав на продукта го прави подходящ за декорация както на дома, така и на обществени сгради (офиси, хотели, търговски центрове, ресторанти, салони и др.). На-нася се изключително лесно и предоставя възможност за структуриране на цели стени или отделни елементи. **ANTICO** съдържа акрилатна смола, калциевомагнезиеви алумосиликат-ни пълнители и специфични реологични добавки. Нанася се с четка или мече, след което се обработва вторично с тампон или пластмасова маламашка.



## СВОЙСТВА

- » Лесно нанасяне
- » Отлична адхезия към основата
- » Оптимален баланс между паропропускливост и водоустойчивост
- » Висока устойчивост на изтъркване
- » Голямо разнообразие от декоративни техники

### Подготовка на основата

Преди нанасяне повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд **DENEL ProFUNDIS**, като втората ръка се полага след изсъх-ване на първия слой.

### Полагане

Сваляче с дълъг косъм, четка или пластмасова маламашка равномерно се нанася **ANTICO**. Дебелината на нанесения слой се определя от избраната вторична техника за деко-рация.

Преди да изсъхне материалът се обработва с различни ин-струменти според желания краен ефект.

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕКОРАЦИЯ

След като първоначално нанесеният слой изсъхне, върху декорираната повърхност може да се нанесе допълнител-но интериорен латекс.

За постигане на рустикален ефект върху повърхността се нанася транспарентен тониран латекс **DENEL ProGLAZES**.

### Разходна норма

500–800 g/m<sup>2</sup> – при нанасяне на един слой (в зависимост от релефа)

### Срок на годност и съхранение

1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

### Опаковка

5 kg / 15 kg.

### Цветова гама

Бяла.



## Технически характеристики

Разреждане:	Готов за употреба
Инструменти за повърхностна обработка	Тампон, пластмасова маламашка и др.
Време на изсъхване при допир:	3 часа (при t=20°C и относителна влажност на въздуха ≈ 80%)
Специфично тегло:	1240 kg/m <sup>3</sup> ± 3%
Почистване на инструментите:	С вода

# DEN EL

By Nature.



## COLORISSIMO

**COLORISSIMO** е декоративна структурирана фина мазилка на акрилатна основа. Отличаваща се със специфичен блестящ холографски ефект. **COLORISSIMO** е подходяща за интериорна и екстериорна декорация. **COLORISSIMO** подчертава индивидуалността на всяко помещение, като създава усещане за неповторимост и уют. Специфичният състав на продукта го прави подходящ за декорация както на дома, така и на обществени сгради (офиси, хотели, търговски центрове, ресторанти, салони и др.). Нанася се изключително лесно и предоставя възможност за структуриране на цели стени или отделни елементи.

**Подготовка на основата:** Стената трябва да е добре шпаклована. Нанасят се две ръце грунд **DENEL ProFUNDIS**, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой.

**Полагане:** Нанася се с маламашка от инокс на равномре-рен или релефен слой с дебелина 1-3 mm.

**ПРЕПОРЪКА:** Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 18°C – 30°C. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества в **Colorissimo** отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването ѝ е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали.

**Разходна норма:** Приблизително 0,8–1 kg/m<sup>2</sup>, в зависи-мост от дебелината на слоя.

**Срок на годност и съхранение:** 1 година от датата на производство. Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слън-чева светлина.

### Технически характеристики

Разреждане: готов за употреба
Инструменти за нанасяне: маламашка или шпакла от инокс
Външен вид: хомогенна пастообразна смес, pH: 6,6-7,6
Почистване на инструментите: с вода
Специфично тегло: 1200 kg/m <sup>3</sup> ± 3%

**Опаковка:**  
5 kg / 15 kg.

**Цветова гама:**  
По каталог.



# DEN EL

By Nature.

### СВОЙСТВА СВОЙСТВА

- » Отлична адхезия към основата
- » Висока степен на якост и паропропускливост
- » Устойчивост на изтъркване
- » Водоустойчивост



## ART BETON

Циментова декоративна минерална мазилка за реализиране на различни декоративни ефекти в зависимост от техниката на пола-гане. За вътрешно и външно приложение. Покритията **АРТ БЕТОН** в стил „Хай Тек“ възпроизвеждат хладната и утилитарна производствена естетика на огромни производствени пространства преустроени в жилища. **АРТ БЕТОН** успешно имитира неравната структура на истински бетон, както и белезникавата плака. Хит в последните колекции е оцветяването на **АРТ БЕТОН** в не-бичайни „не бетонни“ цветове – крещящо жълто, ярко розово, цвят индиго и т.н.

**Подготовка на основата:** Преди нанасяне, повърхността трябва да е суха, твърда и добре почистена от прах, мазни петна и несвързани частици. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат обработени с **ДЕНЕЛ ГРУНД**.

**Подготовка на сместта:** Една опаковка от 25 kg се раз-бърква с 5,5 л. вода.

**Полагане:** Разтворът се нанася с метална маламашка върху основата на няколко слоя. Повърхността се структурира с помощта на различни инструменти до постигане на желания декоративен ефект. След изсъхване се нанася допълнително тониран транспарентен латекс **ProGLAZES**, който се претърква с помощта на пластмасов / каучуков ракел или гъба.

**ПРЕПОРЪКА:** Полагането да се извършва върху суха основа и температура от 5 °C до 30 °C. След употреба инструментите да се измият с вода.

**Разходна норма:** Приблизително 1,4 kg суха смес на 1 m<sup>2</sup> при дебелина 1 mm.

**Срок на годност и съхранение:** 1 година от датата на производство. Да се съхранява на сухо и проветриво място.

### Технически характеристики

Инструменти за нанасяне: маламашка или шпакла от инокс
Външен вид: хомогенна суха смес
Почистване на инструментите: с вода
Специфично тегло: 1450 kg/m <sup>3</sup> ± 3%

**Опаковка:**  
книжна торба 25 kg.

**Цветова гама:**  
По каталог.

\*Продуктът се предлага и като готова пастообразна смес в пластмасова кофа от 25 кг.





# DEN

By Nature.

