



ROMANIC

Керемидите ROMANIC са изработени от поцинкована стоманена ламарина (Z225-Z275) с дебелина между 0,50 и 0,60 мм, покрита с единичен слой матова или гланцова боя.


Металната керемида ROMANIC може да се доставя в дължини между 500 мм и 7000 мм.

Металните керемиди ROMANIC се произвежда в широка гама от нюанса.

Това е продукт, който се отличава със своя висок профил от 30 мм.

Благодарение на стила и издръжливостта си, този модел може да се използва за нови конструкции, а също и за исторически паметници или сгради в римски стил на стотици години.

Иновативната система за свързване позволява панелите с керемиди да се припокриват и от двете страни, така че процесът по сглобяване става изключително лесен и значително се намаляват разходите за сглобяване.

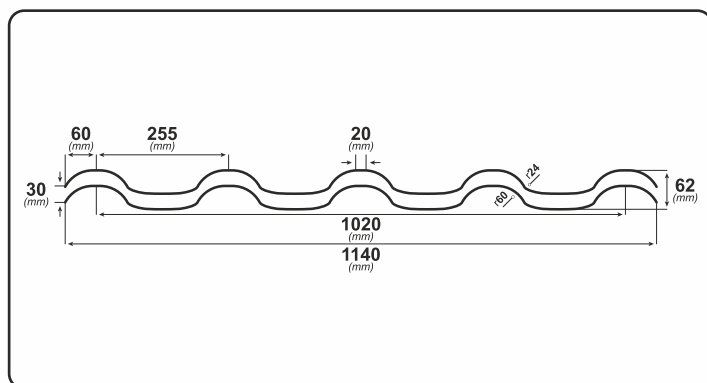

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, защитена с полиестер
	Номинална дебелина	0,5 mm - 0,6 mm
	Обща ширина	1140 mm
	Ефективна ширина на покритието	1020 mm
	Дължина на модула	350 / 400 mm
	Общата височина	62 mm
	Тегло върху единица площ	4 - 5 кг/кв.м
	Минимален наклон	8° ако е необходимо диагонално свързване / 14° при диагонално свързване
	Гаранция за гланцовото покритие	10 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
	Гаранция за матовото покритие	15 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Гаранция за GrandeMat покритие	30 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията	
Полезен живот	60 години, устойчивост на температурни промени	